

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1152P




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- 20° hoek
- product met lange bussen en pilootcontactbus

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	100x92 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Hoek	20 °
Gewicht	569 g
Certificeringen	VDE

Tekeningen

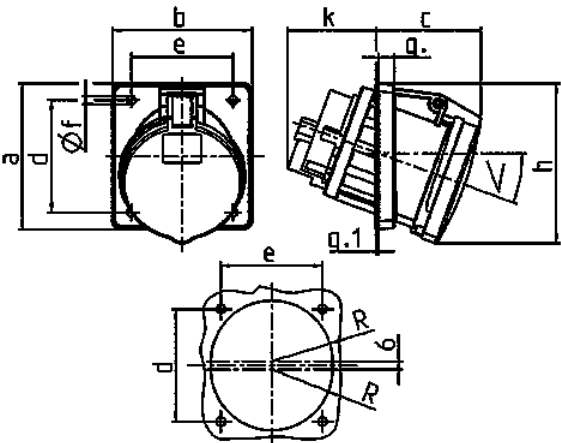

Tekening 1 MB 297	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	82	82	82
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
Kabelaansluiting van/tot mm²	R	46	46	46
	<	20°	20°	20°
		6	6	6
		—25	—25	—25