

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 14107




- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met **X-CONTACT®**
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	800 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

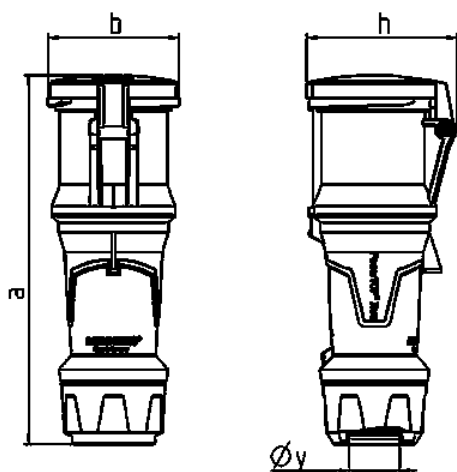

Tekening 3 MB 69	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Kabelaansluiting		6	6	6
van/tot mm²		—16	—16	—16