

**Inbouwcontactdoos TwinCONTACT**  
Bestelnr. 1702




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek

Technische informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère            | 16 A                          |
| Polen             | 3 p                           |
| Voltage           | 400 V                         |
| Uurstand          | 9 h                           |
| Hertz             | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek  | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten         | standaard                     |
| Beschermingsgraad | IP 67                         |
| Flens             | 73.5x64 mm                    |
| Bevestigingsgaten | 60x52 mm                      |
| Hoek              | 20 °                          |
| Gewicht           | 128 g                         |
| Certificeringen   | VDE, EAC                      |

Tekeningen

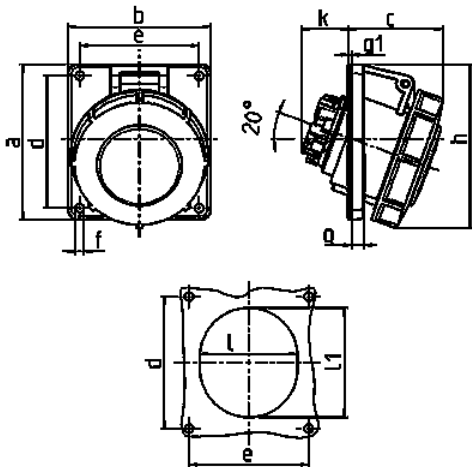

| Tekening<br>1 MB 466            | Amp.<br>Polen | 16   |     |     | 32  |     |     |
|---------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 |               | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm                     | a             | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                 | b             | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                                 | c             | 52   | 60  | 62  | 66  | 66  | 66  |
|                                 | d             | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                                 | e             | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                                 | f             | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                 | g.            | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                 | g.1           | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                 | h             | 84   | 100 | 106 | 109 | 109 | 113 |
|                                 | k             | 31   | 31  | 31  | 44  | 44  | 54  |
|                                 | l             | 52   | 55  | 65  | 70  | 70  | 73  |
|                                 | l1            | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
| Kabelaansluiting<br>van/tot mm² |               | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                                 |               | —4   | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |