

Wandcontactdoos

Bestelnr. 2169




- schroefklemmen
- binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering
- kabelinvoer 1 x boven en 1 x blind onder

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	50-500 V
Uurstand	10 h
Hertz	100-300 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	186 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

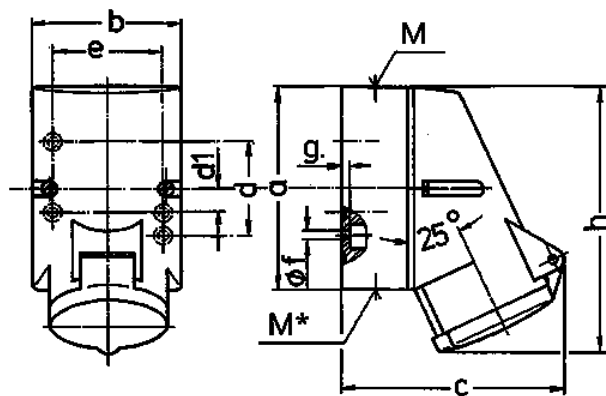

Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	–	–
	d1	–	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) breekpoort		
	Kabel Ø tot mm	15	15	15
	Kabelaansluiting van/tot mm²	1,5	1,5	1,5
		—4	—4	—4