

**Inbouwcontactdoos TM**  
Bestelnr. 23165




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- rechte uitvoering (Vorm AS)

Technische informatie

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ampère            | 63 A                                                         |
| Polen             | 5 p                                                          |
| Voltage           | 440-460 V                                                    |
| Uurstand          | 11 h                                                         |
| Hertz             | 60 Hz                                                        |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen                                               |
| Contacten         | hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, X-CONTACT® |
| Beschermingsgraad | IP 67                                                        |
| Flens             | 107x100 mm                                                   |
| Bevestigingsgaten | 85x77 mm                                                     |
| Gewicht           | 745 g                                                        |
| Certificeringen   | EAC                                                          |

Tekeningen

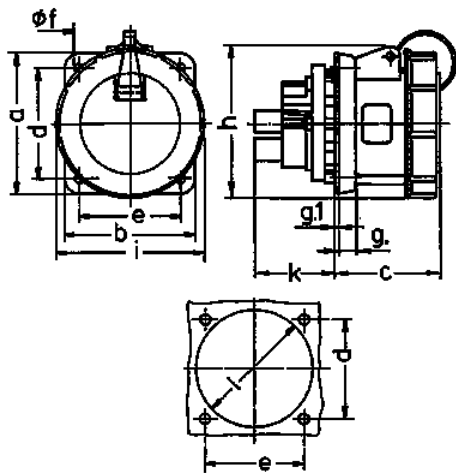

| Tekening<br>1 MB 217/1 | Amp.<br>Polen                   | 16        |           | 32         |            | 63       |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
|                        |                                 | 3         | 5         | 3          | 5          | 5        |
| Maten in mm            | a                               | 75        | 75        | 85         | 85         | 107      |
|                        | b                               | 75        | 75        | 75         | 75         | 100      |
|                        | c                               | 60        | 60        | 67         | 73         | 82       |
|                        | d                               | 60        | 60        | 60         | 60         | 85       |
|                        | e                               | 60        | 60        | 60         | 60         | 77       |
|                        | f                               | 5,5       | 5,5       | 5,5        | 5,5        | 6,5      |
|                        | g.                              | 8         | 8         | 8          | 8          | 12       |
|                        | g.1                             | 2         | 2         | 2          | 2          | 2        |
|                        | h                               | 81        | 95        | 95         | 106        | 115      |
|                        | i                               | 70        | 88        | 94         | 102        | 114      |
|                        | k                               | 26        | 27        | 34         | 34         | 55       |
|                        | l                               | 52        | 57        | 58         | 65         | 88       |
|                        | Kabelaansluiting<br>van/tot mm² | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 2,5<br>—10 | 2,5<br>—10 | 6<br>—25 |