


**Contactstop AM-TOP**  
Bestelnr. 264




- schroefklemmen
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Ampère            | 32 A                |
| Polen             | 4 p                 |
| Voltage           | 400 V               |
| Uurstand          | 6 h                 |
| Hertz             | 50-60 Hz            |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen      |
| Contacten         | standaard           |
| Beschermingsgraad | IP 44               |
| Gewicht           | 274 g               |
| Certificeringen   | VDE, EAC, Kema, CQC |

Tekeningen

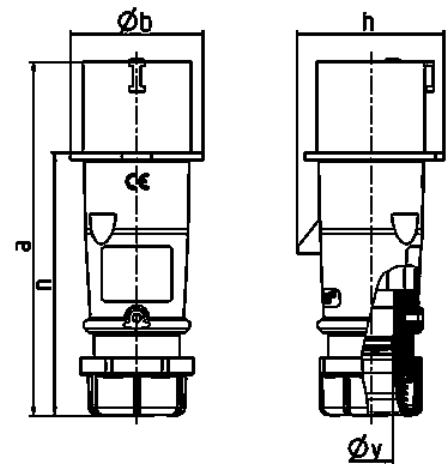

| Tekening<br>2 MB 217 | Amp.<br>Polen | 16   |      |      | 32  |     |      |
|----------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|------|
|                      |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5    |
| Maten in mm          | a             | 142  | 147  | 147  | 186 | 186 | 180  |
|                      | b             | 53   | 59   | 67   | 70  | 70  | 77   |
|                      | h             | 59   | 69,4 | 76   | 81  | 81  | 89,5 |
|                      | n             | 105  | 110  | 110  | 141 | 141 | 135  |
|                      | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22   |
| Kabelaansluiting     |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
| van/tot mm²          |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6   |