


Toestelcontactdoos

Bestelnr. 346




- schroefklemmen
- kabelinvoer is ook aan de achterzijde mogelijk
- in de behuizing is een uitbreekpoort aanwezig

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	110 V
Uurstand	4 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	353 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

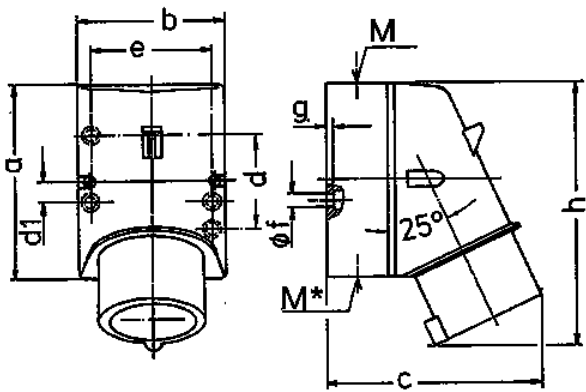

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 32	Polen						
Maten in mm		a	b	c	d	d1	e
		87	100	100	128	128	128
		64	75	75	84	84	84
		93	106	110	133	133	135
		40	—	—	—	—	—
		—	10,5	10,5	11	11	11
		50,5	59	59	68	68	68
		4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
		4	4	4	4	4	4
		122	133	135	169	169	170
		20	20	20	32	32	32
		1x20 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6