

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5792A




- schroefklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- en vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- met hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400-440 V
Uurstand	3 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1220 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

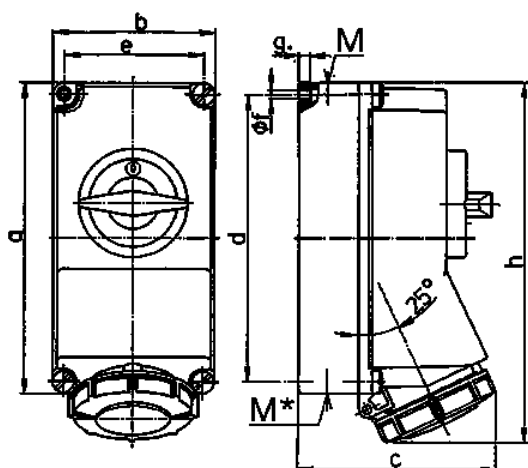

Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 207	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1x25 en 1x32			1x25 en 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Kabel Ø tot mm	25	25	25	25	25	25
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10	