

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5806A




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	3 p
Voltage	50-250 V
Uurstand	3 h
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	5150 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

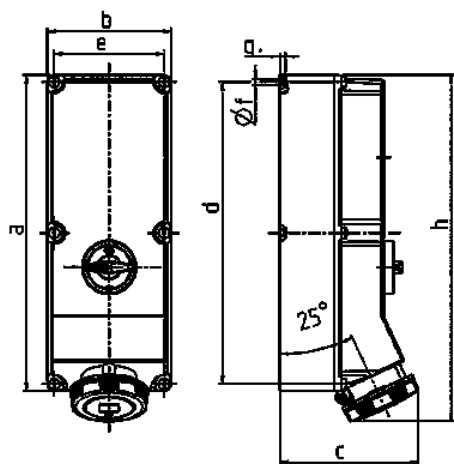

Tekening 1 MB 621	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	460	460	460
	b	180	180	180
	c	202	202	202
	d	440	440	440
	e	160	160	160
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	505	505	505
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm Kabelaansluiting van/tot mm²		27	27	27
		4	4	4
		—25	—25	—25