

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70027




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

SCHUKO®	4
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 25A, 2p, 0,03A
Voorbeveiliging max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	• 2 m kabel H07RN-F3G1,5 met SCHUKO® contactstop 16A, 230V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	3352 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

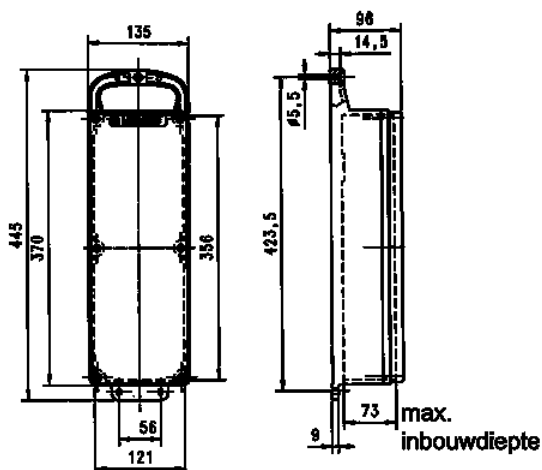

Tekening
5 MB 44

Maten in mm