


EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70445




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 2 installatieautomaten 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	• 1 CEE-toestelcontactstop 32A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	13500 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

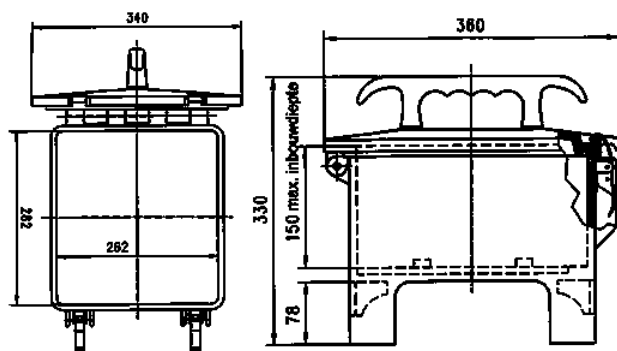

Tekening
5 MB 43

Maten in mm