


EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70448




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	8
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 4 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.95
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 3 m kabel H07RN-F5G4 met CEE-contactstop 32A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	11525 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

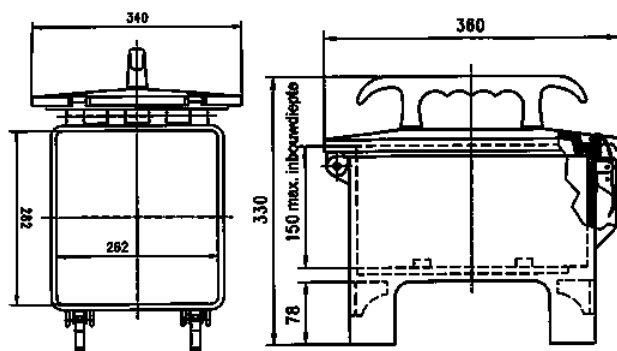

**Tekening
5 MB 43**

Maten in mm