


Mobiel, EverGUM

Bestelnr. 70493

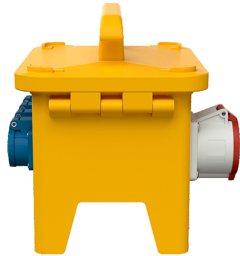


- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

| | |
|-----------------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Beveiliging | <ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar • 40 A, 4 p, 0,03 A • 4 installatieautomaten 16 A, 1 p, C |
| Voorbeveiliging max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Aansluiting / voedingskabel | <ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE-toestelcontactstop 32 A, 5 p, 400 V |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Behuizing materiaal | Vol rubber |
| Gewicht | 7451 g |
| Lengte | 306 mm |
| Hoogte | 287 mm |
| Breedte | 230 mm |

Tekeningen

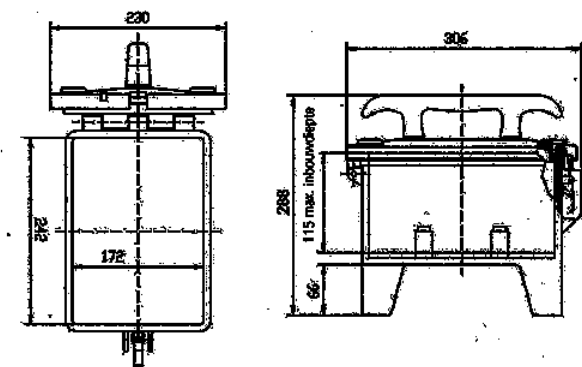

Tekening
5 MB 48

Maten in mm