

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 71063




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

## Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 installatieautomaat 32A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 16A, 1p, B</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.6
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor 2 kabels tot 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	11600 g
Hoogte	380 mm
Breedte	320 mm
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

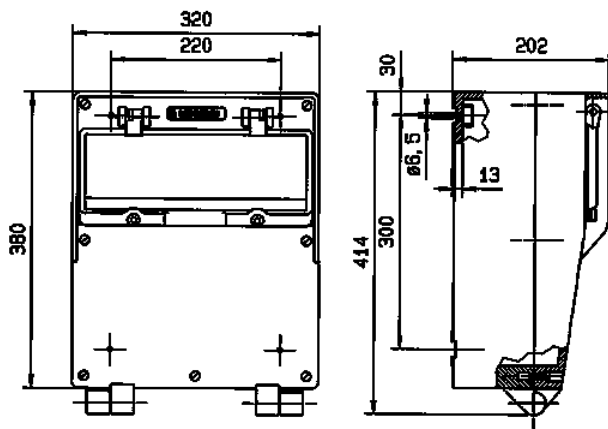

**Tekening**  
**5 MB 41**

**Maten in mm**