

Wandcontactdoos

Bestelnr. 75036

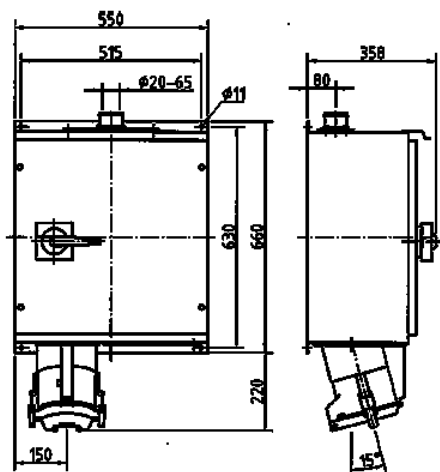


- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische vergrendeling
- met invoerplaat tot 65 mm kabeldiameter boven en blindplaat onder
- behuizing van plaatstaal (RAL 1021)
- Op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

Technische informatie

Ampère	400 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 55
Gewicht	39000 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

**Tekening
1 MB 403/2****Maten in mm**