

Wandcontactdoos

Bestelnr. 75271




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met magneetschakelaar
- met elektrische vergrendeling
- met invoerplaat tot 65 mm kabeldiameter boven en blindplaat onder
- behuizing van plaatstaal (RAL 1021)
- op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

Technische informatie

Ampère	200 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 55
Gewicht	28820 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

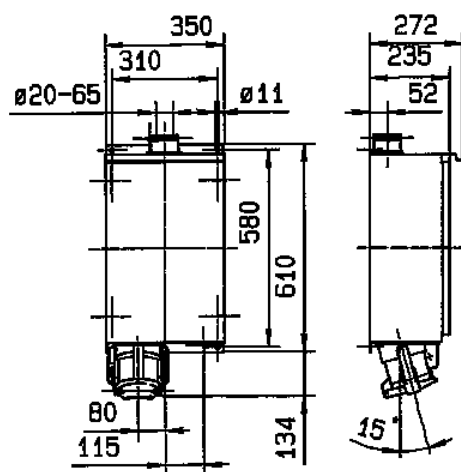

Tekening
1 MB 387

Maten in mm