

**DELTA-BOX**  
Bestelnr. 92658




- voorbedraad
- met trekontlasting
- met ophangbeugel
- Behuizing en binnenwerk van [AMAPLAST](#)

Technische informatie

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V        | 1                             |
| SCHUKO®                     | 3                             |
| Aansluiting / voedingskabel | • voor 1 kabel tot 5 x 10 mm² |
| Beschermingsgraad           | IP 44                         |
| Aanrakingsveiligheid        | false                         |
| Behuizing materiaal         | Kunststof                     |
| Gewicht                     | 880 g                         |
| Certificeringen             | EAC                           |

Tekeningen

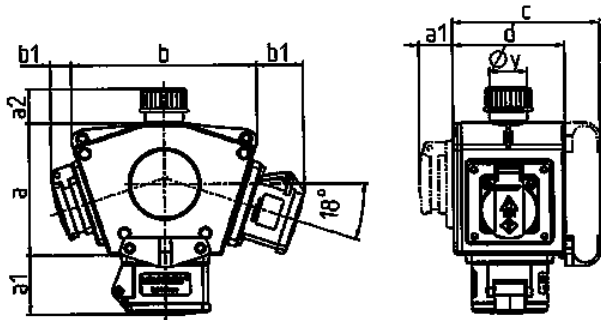

| 3 MB 44 |                      |                   |              |
|---------|----------------------|-------------------|--------------|
| Pos.    | Contactdozen         | Beschermingsgraad | Maten        |
| a       |                      |                   | 114.0 mm     |
| a1      | SCHUKO®, 16 A, 23 0V | IP 44             | max. 30.0 mm |
| a1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44             | 52.7 mm      |
| a1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44             | 50.5 mm      |
| a1      | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44             | 64.0 mm      |
| a2      |                      |                   | 30.0 mm      |
| b       |                      |                   | 160.0 mm     |
| b1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44             | max. 18.0 mm |
| b1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44             | 42.0 mm      |
| b1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44             | 40.0 mm      |
| b1      | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44             | 53.2 mm      |
| c       |                      |                   | 133.0 mm     |
| d       |                      |                   | 97.0 mm      |
| y       |                      |                   | 17.0 mm      |