

AMAXX® contactdooscombinatie

Bestelnr. 941265




- voorbedraad
- zijdelings scharnierend
- Behuizing van [AMAPLAST](#)
- De MENNEKES AMAXX® contactdooscombinaties voor campings voldoen aan de vanaf 01.07.2007 geldende normen en voorschriften volgens DIN VDE 0100-708:2006-02 en DIN VDE 0100-754:2006-02

Technische informatie

CEE 16 A, 3 p, 230 V	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 4 aardleschakelaars 25A, 2p, 0,03A • 4 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	5986 g
Hoogte	520 mm
Breedte	225 mm

Tekeningen

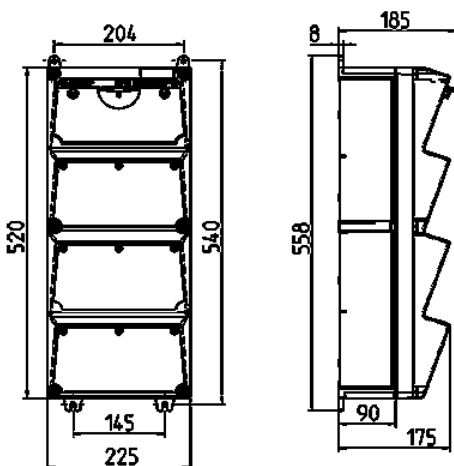

Tekening 1 MB 523

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 40 boven en onder, 2 x M 20 boven en onder om uit te breken.