

## RAPIDO® inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 997




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- voor boorgat 61 mm Ø
- centrale bevestiging

### Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	140 g
Certificeringen	VDE, EAC

### Tekeningen

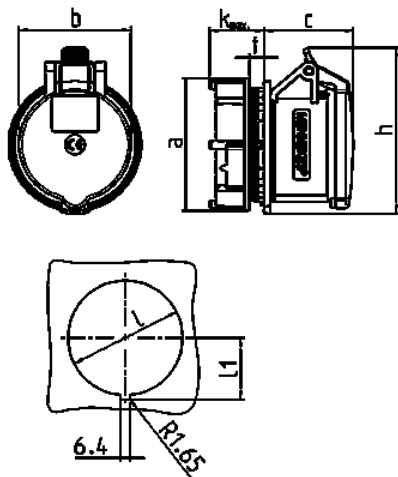

Tekening	Amp.	16
<b>1 MB 468</b>	<b>Polen</b>	<b>3</b>
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	69
	<b>b</b>	57
	<b>c</b>	55
	<b>k</b>	max. 30
	<b>h</b>	87
	<b>l</b>	61
	<b>ll</b>	33,25
	<b>t</b>	2-9
<b>Kabelaansluiting</b>		1,5
<b>van/tot mm²</b>		—4