

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1264A




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- rechte uitvoering
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

Technische gegevens

Ampère	63 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP67
Flens	107x100 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Gewicht	567 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Afmetingen

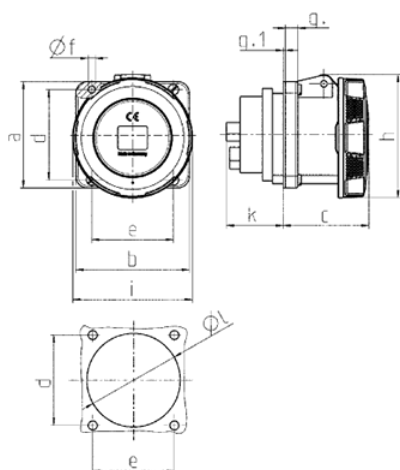

Tekening	Amp.	63			125	
		3	4	5	4	5
1 MB 212/258	Polen					
Maten in mm	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
Kabelaansluiting van/tot mm ²		6	6	6	25	25
		—25	—25	—25	—70	—70