

Toestelcontactdoos

Bestelnr. 332




- schroefklemmen
- in de behuizing is een uitbreekpoort aanwezig

Technische gegevens

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP44
Gewicht	147 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Afmetingen

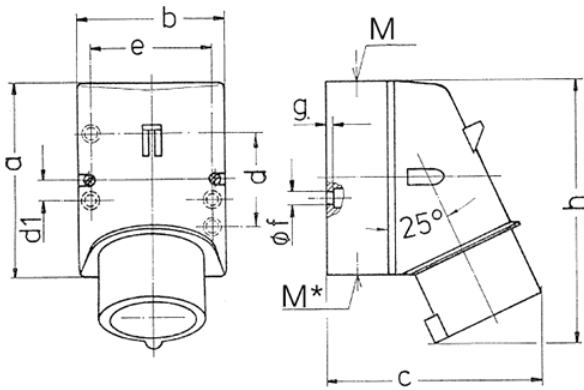

Tekening	Amp.	16			32		
2 MB 32	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
M*	1x20 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort			
Kabel Ø tot mm	15	15	15	18/25	18/25	18/25	
Kabelaansluiting	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6	