

Toestelcontactdoos

Bestelnr. 344




- schroefklemmen
- kabelinvoer is ook aan de achterzijde mogelijk
- in de behuizing is een uitbreekpoort aanwezig

Technische gegevens

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 3 p            |
| Voltage           | 230 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP44           |
| Gewicht           | 350 g          |
| Certificeringen   | VDE, EAC, CQC  |

Afmetingen

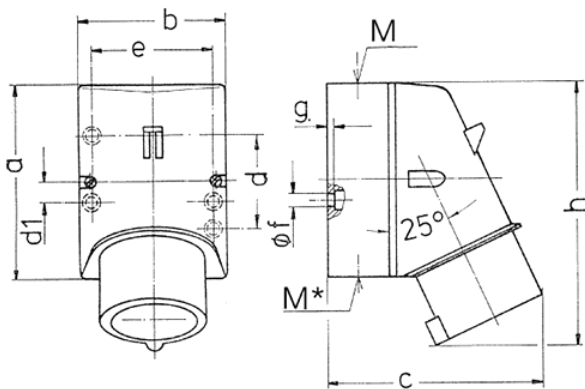

| Tekening         | Amp.                    | 16   |      |                         | 32    |       |     |
|------------------|-------------------------|------|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| 2 MB 32          | Polen                   | 3    | 4    | 5                       | 3     | 4     | 5   |
| Maten in mm      | a                       | 87   | 100  | 100                     | 128   | 128   | 128 |
|                  | b                       | 64   | 75   | 75                      | 84    | 84    | 84  |
|                  | c                       | 93   | 106  | 110                     | 133   | 133   | 135 |
|                  | d                       | 40   | —    | —                       | —     | —     | —   |
|                  | d1                      | —    | 10,5 | 10,5                    | 11    | 11    | 11  |
|                  | e                       | 50,5 | 59   | 59                      | 68    | 68    | 68  |
|                  | f                       | 4,5  | 5    | 5                       | 5,3   | 5,3   | 5,3 |
|                  | g                       | 4    | 4    | 4                       | 4     | 4     | 4   |
|                  | h                       | 122  | 133  | 135                     | 169   | 169   | 170 |
|                  | M                       | 20   | 20   | 20                      | 32    | 32    | 32  |
| M*               | 1x20 (blind) breekpoort |      |      | 2x25 (blind) breekpoort |       |       |     |
| Kabel Ø tot mm   | 15                      | 15   | 15   | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |     |
| Kabelaansluiting | 1                       | 1    | 1    | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |     |
| van/tot mm²      | —2,5                    | —2,5 | —2,5 | —6                      | —6    | —6    |     |