

Cepex inbouwcontactdoos, alpine wit

Bestelnr. 4245




- schroefklemmen
- met inbouwdoos
- slagvast volgens DIN 18032

Technische gegevens

| | |
|----------------------|----------|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Beschermingsgraad | IP44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Gewicht | 345 g |
| Certificeringen | VDE, EAC |

Afmetingen

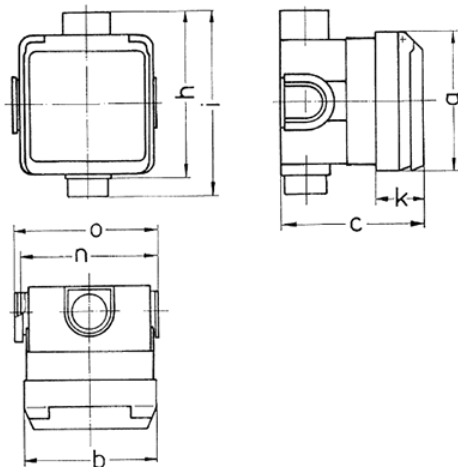

| Tekening 1 MB 336 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | h | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | i | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | k | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | n | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | o | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Kabelaansluiting van/tot mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | —4 | —4 | —4 | —6 | —6 | —6 |
| | | | | | | | |