

## Wandcontactdoos

Bestelnr. 5792A




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

## Technische gegevens

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Ampère              | 32 A                                             |
| Polen               | 4 p                                              |
| Voltage             | 400-440 V                                        |
| Uurstand            | 3 h                                              |
| Hertz               | 50-60 Hz                                         |
| Aansluittechniek    | schroefklemmen                                   |
| Contacten           | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad   | IP67                                             |
| Behuizing materiaal | Kunststof                                        |
| Gewicht             | 1200 g                                           |
| Certificeringen     | VDE, EAC, CQC                                    |

## Afmetingen

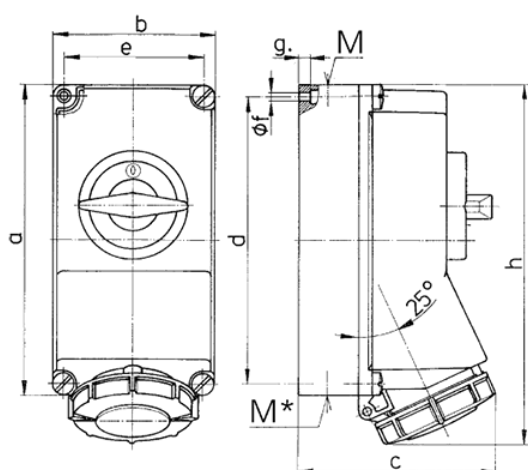

| Tekening<br>1 MB 207 | Amp.  | 16           |      |      | 32           |      |      |
|----------------------|-------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|                      | Polen | 3            | 4    | 5    | 3            | 4    | 5    |
| Maten in mm          | a     | 225          | 225  | 225  | 225          | 225  | 225  |
|                      | b     | 118          | 118  | 118  | 118          | 118  | 118  |
|                      | c     | 144          | 146  | 147  | 152          | 152  | 153  |
|                      | d     | 208          | 208  | 208  | 208          | 208  | 208  |
|                      | e     | 101          | 101  | 101  | 101          | 101  | 101  |
|                      | f     | 6,3          | 6,3  | 6,3  | 6,3          | 6,3  | 6,3  |
|                      | g.    | 8            | 8    | 8    | 8            | 8    | 8    |
|                      | h     | 252          | 255  | 259  | 268          | 268  | 274  |
|                      | M     | 1x25 en 1x32 |      |      | 1x25 en 1x32 |      |      |
|                      | M*    | 2x25         | 2x25 | 2x25 | 2x25         | 2x25 | 2x25 |
| Kabel Ø tot mm       | 25    | 25           | 25   | 25   | 25           | 25   |      |
| Kabelaansluiting     | 1,5   | 1,5          | 1,5  | 2,5  | 2,5          | 2,5  |      |
| van/tot mm²          | —4    | —4           | —4   | —10  | —10          | —10  |      |