

## Opbouwcombinatie

Bestelnr. 83692





- als noodstroomvoorziening, voorbedraad, Beschermingsgraad IP 44 bij gesloten deur
- behuizing: deur en afdekraam roestvrij staal (RVS, materiaal 1.4301) geslepen (K240)
- Naar wens materiaal 1.4571.

## Technische gegevens

Uitvoering	• 1 aarding
Voorbeveiliging max.	125 A
InA	125 A
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kabelinvoertulen onder, geschikt voor kabeldiameter van 13 tot 49 mm</li> <li>• 1 messing blindstop M 20 onder</li> <li>• Deur voorzien van zwenkhevelgreep en halfcilinderslot, ook afsluitbaar bij ingestoken koppelcontactstoppen</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Metaal
Gewicht	30000 g
Hoogte	700 mm
Breedte	300 mm
Diepte	310 mm
Certificeringen	EAC

## Afmetingen

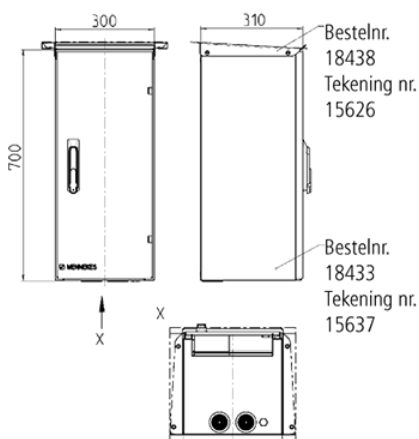

Tekening  
1 MB 471

Maten in mm