

## Wandcontactdoos met TwinCONTACT

Bestelnr. 9122




- schroefloos met insteekklemmen
- met een grotere chemicaliënbestendigheid
- geschikt voor doorlussen
- 2 buitenliggende bevestigingen
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

## Technische gegevens

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP67
Gewicht	354 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

## Afmetingen

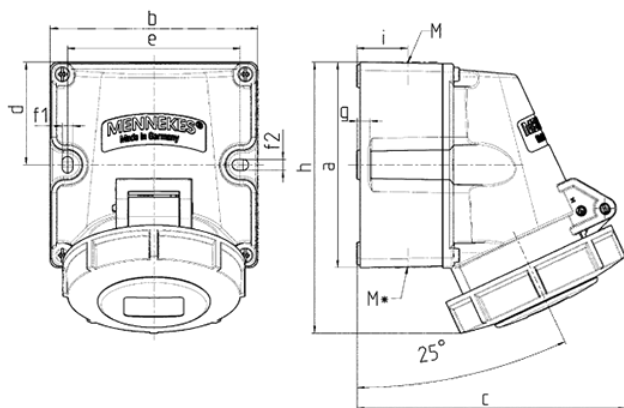

Tekening 1 MB 622	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (optionele M20)			32 (optionele M25)		
	M*	2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		18 (M25) en 15 (M20)			25 (M32) en 18 (M25)		
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
		-4 -4 -4			-6 -6 -6		