

AMAXX® s contactdooscombinatie

Bestelnr. 960018




- voorbedraad
- Behuizing en binnenwerk van [AMAPLAST](#)
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| Frans/Belgische norm | 3 |
| Beveiliging | • 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A |
| Voorbeveiliging max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Aansluiting / voedingskabel | • voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Behuizing materiaal | Kunststof |
| Gewicht | 3330 g |
| Hoogte | 650 mm |
| Breedte | 112.5 mm |
| Certificeringen | EAC |

Afmetingen

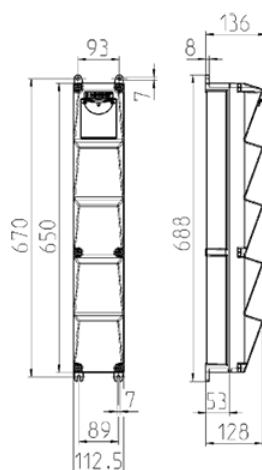

Tekening 1 MB 541

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

| Contactdozen | Beschermingsgraad | Diepte |
|-------------------|-------------------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230V | IP 44 | 140 mm |
| | IP 67 | 157 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 170 mm |
| | IP 67 | 169 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 172 mm |
| | IP 67 | 174 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 182 mm |
| | IP 67 | 188 mm |

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 1 x M 25 boven en 1 x M 25 onder of 1 x M 32 boven en 1 x M 32 onder, extra 1 x M 20 boven en onder om uit te breken.