

Stekker PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 13248




- Schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en wartel

Technische gegevens

| | |
|-------------------|--|
| Ampère | 63 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 50-500 V |
| Uurstand | 1 h |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Gewicht | 882 g |
| Certificeringen | VDE, EAC, CQC |

Afmetingen

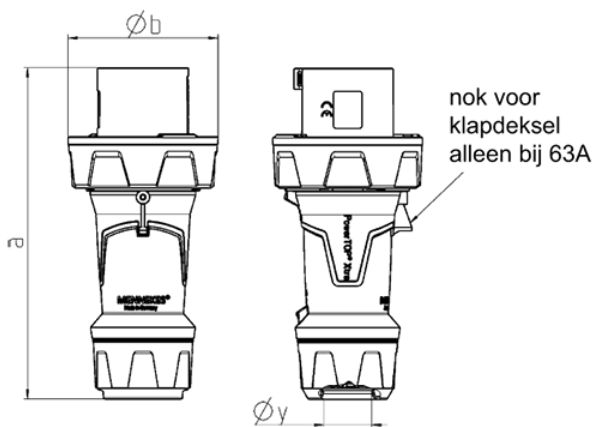

| Tekening | Amp. | 63 | | | 125 | | |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 2 MB 225 | Polen | | | | | | |
| Maten in mm | a | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
| | b | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Kabelaansluiting | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| | van/tot mm² | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |