

## EverBOX

Bestelnr. 9500719




- Robuuste, waterdichte geïsoleerde verdeler, zwart RAL 9005
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

## Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	6
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 installatieautomaat 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 16 A, 3 p, C</li> <li>• 6 installatieautomaten 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.75
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabel 2 m H07RN-F5G10 en 1 CEE-contactstop 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 67
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	20500 g
Lengte	560 mm
Hoogte	340 mm
Breedte	350 mm
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

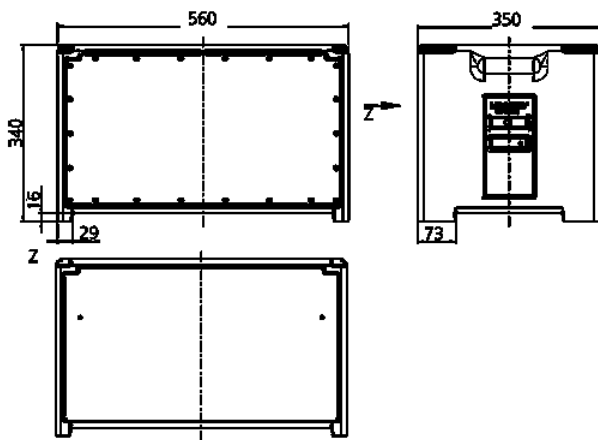

**Tekening**  
**5 MB 70**

**Maten in mm**