

## SCHUKO® inbouwcontactdoos

Bestelnr. 11512




- zonder klapdeksel
- 3 insteekklemmen als verbindingsklem van 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Andere kleuren op aanvraag

## Technische informatie

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ampère               | 16 A           |
| Polen                | 2 p+A          |
| Voltage              | 230 V          |
| Aansluittechniek     | insteekklemmen |
| Contacten            | standaard      |
| Beschermingsgraad    | IP 20          |
| Aanrakingsveiligheid | false          |
| Flens                | 50x50 mm       |
| Bevestigingsgaten    | 38x38 mm       |
| Gewicht              | 31 g           |
| Certificeringen      | VDE, EAC, Kema |

## Tekeningen

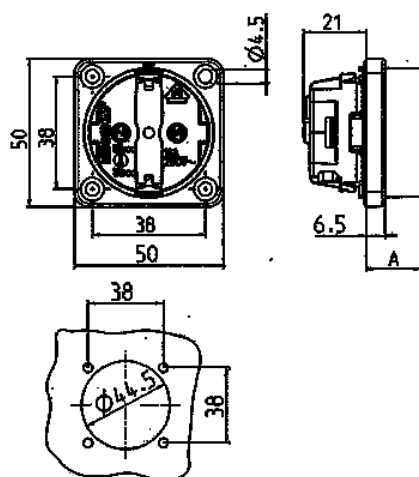

| Tekening<br>1 MB 450 | Maten A |
|----------------------|---------|
| Maten in mm          |         |
| SCHUKO               | 18,3    |
| Frans/Belgische norm | 15,8    |
| Deense norm          | 15,8    |