

Wandcontactdoos met TwinCONTACT

Bestelnr. 3331




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	240 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

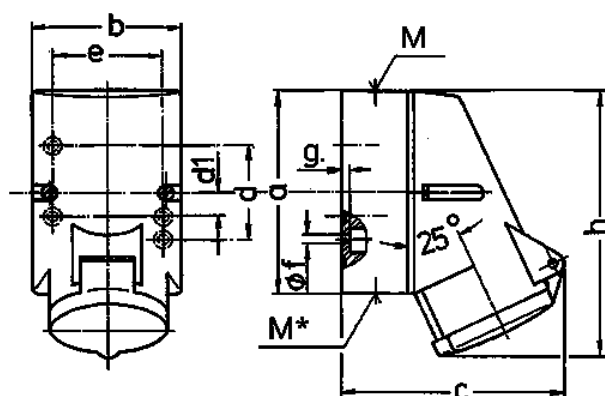

Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		87	100	100
b		64	75	75
c		99	110	113
d		40	—	—
d1		—	11	11
e		50	59	59
f		4,5	5	5
g		4	4	4
h		115	125	128
M		20	20	20
M*		20 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	15	15
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4