

Cepex inbouwcontactdoos, wit

Bestelnr. 4177




- schroefklemmen
- met tekstvenster
- met slot, twee sleutels
- in afgesloten toestand niet demontabel
- op aanvraag met gelijke sloten te leveren.
- tevens geschikt voor wandgoot en energiezuilen
- gelijke sloten: bestelnr. + toevoeging G

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	251 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen

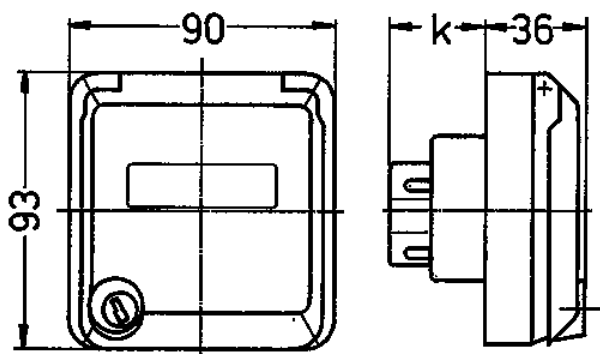

Tekening 1 MB 320	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	k	32	32	32	48	48	48
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
van/tot mm ²		—4	—4	—4	—6	—6	—6