


Mobiel, EverGUM

Bestelnr. 70496

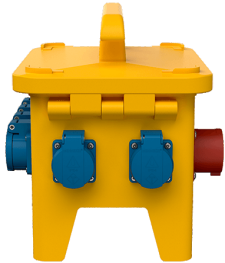


- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

SCHUKO®	6	
Beveiliging		• 3 aardlekautomaten 2 p, C 16 A, 0,03 A
Voorbeveiliging max.	32 A	
InA	16 A	
RDF	0.65	
Aansluiting / voedingskabel		• 1 CEE-toestelcontactstop 32 A, 5 p, 400 V
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Vol rubber	
Gewicht	8650 g	
Lengte	206 mm	
Hoogte	288 mm	
Breedte	230 mm	

Tekeningen

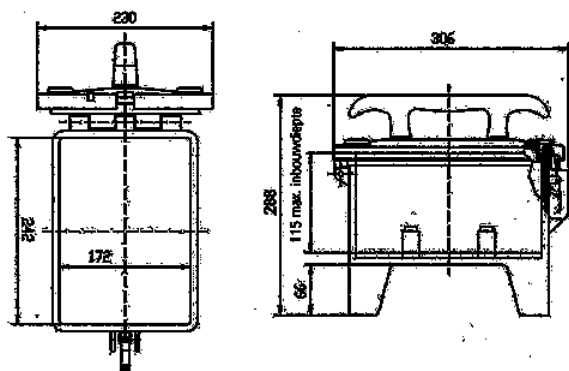

Tekening
5 MB 48

Maten in mm