


EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70702

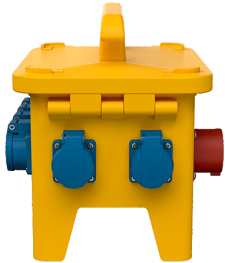


- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

SCHUKO®	6	
Beveiliging		<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 3 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	16 A	
InA	16 A	
RDF	1	
Aansluiting / voedingskabel		<ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE-toestelcontactstop 16A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Vol rubber	
Gewicht	9850 g	
Lengte	306 mm	
Hoogte	288 mm	
Breedte	230 mm	
Certificeringen	EAC	

Tekeningen

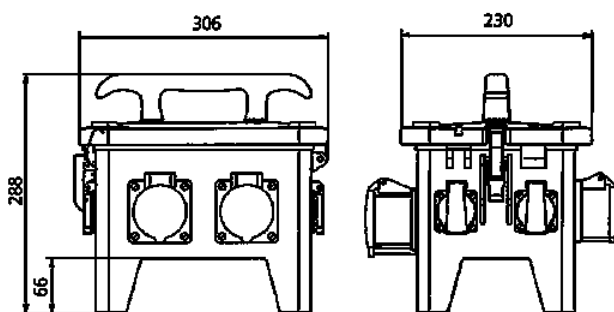

**Tekening
5 MB 48a**

Maten in mm