

Wandcontactdoos

Bestelnr. 7131




- schroefklemmen
- met automatenrail, naar keuze achteraf uit te voeren met Neozed, Diazed, installatieautomaat en aardlekschakelaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	992 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

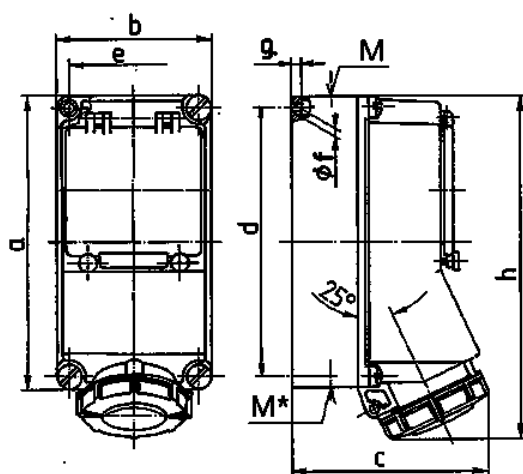

Tekening	Amp.	16			32	
1 MB 378	Polen	3	4	5	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	153
	d	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	274
	M	1x25 en 1x32			1x25 en 1x32	
M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	
Kabel Ø tot mm	25	25	25	25	25	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	