

Toestelcontactstop
Bestelnr. 1974

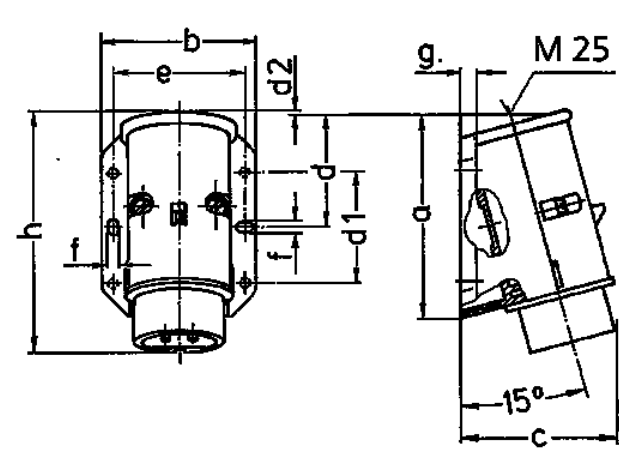


- schroefklemmen
- met buitenliggende bevestigingen
- kabelinvoer 1 x bov en 1 x blind (breekpoort) aan de achterzijde

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	2 p
Voltage	40-50 V
Uurstand	12 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	145 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

	Tekening	Amp.	16		32	
	2 MB 160	Polen	2	3	2	3
	Maten in mm	a	96	96	96	96
		b	73	73	73	73
		c	74	74	74	74
		d	53	53	53	53
		d1	52	52	52	52
		d2	2	2	2	2
		e	62	62	62	62
		f	5,3	5,3	5,3	5,3
		g.	8	8	8	8
		h	116	116	116	116
	Kabelaansluiting					
	van/tot mm²		4	4	4	4
			—10	—10	—10	—10