

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7202186B





- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
Zwitsers systeem - Type 23	2
Zwitsers systeem - Type 25	1
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 2 installatieautomaten 16A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 1p, C
Voorbeveiliging max.	100 A
InA	36 A
RDF	0.45
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 16 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	8729 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm

Tekeningen

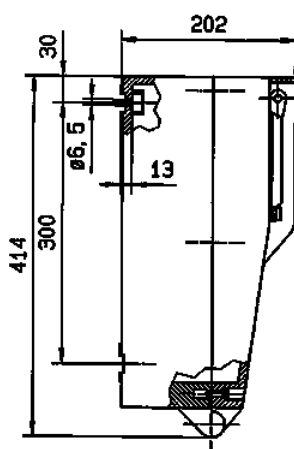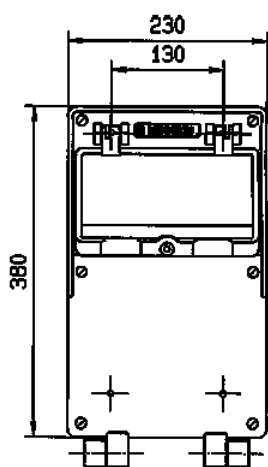

Tekening
5 MB 42

Maten in mm