

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7304214





- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
Zwitsers systeem - Type 23	4
Zwitsers systeem - Type 25	2
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 2 installatieautomaten 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, C
Voorbeveiliging max.	40 A
InA	38 A
RDF	0.4
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 16 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	9180 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm

Tekeningen

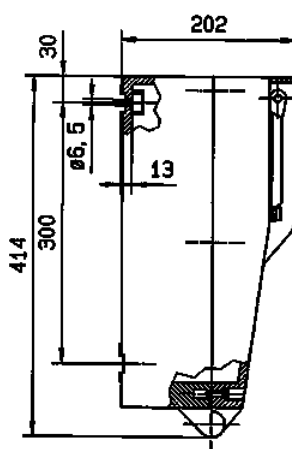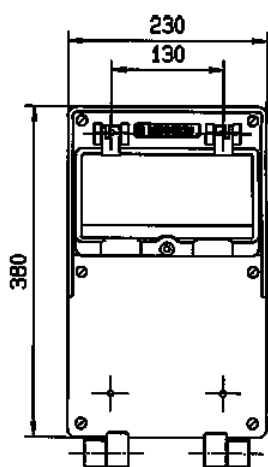

Tekening
5 MB 42

Maten in mm