

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7307753




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 16 A, 5 p, 400 V	3
Zwitsers systeem - Type 23	3
Zwitsers systeem - Type 25	1
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 3 installatieautomaten 16A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C
Voorbeveiliging max.	100 A
InA	45 A
RDF	0.6
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 16 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	10984 g
Hoogte	380 mm
Breedte	320 mm

Tekeningen

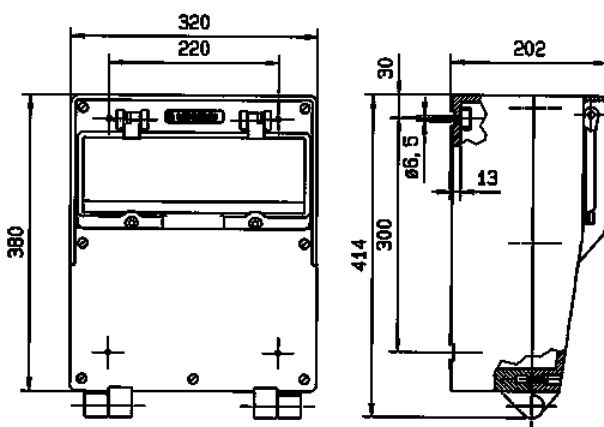

Tekening
5 MB 41

Maten in mm