

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7513001GB




- Behuizing van rubber
- zwart
- voorbedraad
- draagbaar
- stapelbaar
- met scharnierend deksel
- voorzien van roestvrij stalen snelsluiting

## Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Systeem GB	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 installatieautomaat 32A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 13A, 1p, C</li> </ul>
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m kabel H07RN-F5G10 met CEE-contactstop 63A, 5p, 400V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	15300 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm

## Tekeningen

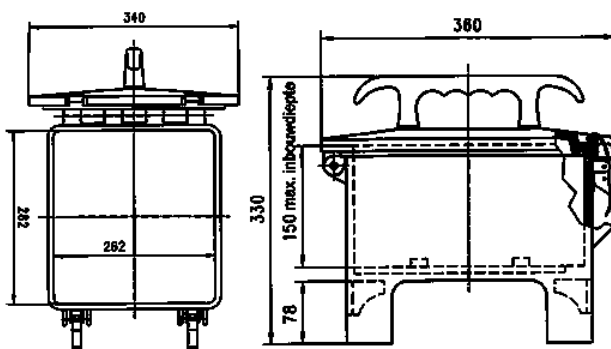

**Tekening**  
**5 MB 43**

**Maten in mm**