

Toestelcontactstop
Bestelnr. 751

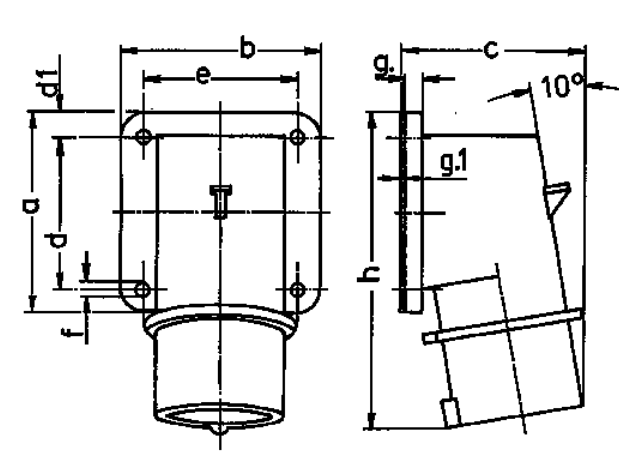


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	282 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

Tekening		16		32	
2 MB 71		7		7	
Maten in mm					
	Amp.				
	Polen				
	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5,5		5,5	
	g.	6		6	
	g.1	2		2	
	h	129		138	
Kabelaansluiting					
van/tot mm²		1		2,5	
		—2,5		—6	