

Dubbele contactdoos

Bestelnr. 97823




- schroefklemmen
- CEE- en SCHUKO® contactdoos in één behuizing
- beveiliging SCHUKO®/NF: 1 installatieautomaat 16 A, 1 p, C

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	1
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1314 g
Hoogte	225 mm
Breedte	118 mm

Tekeningen

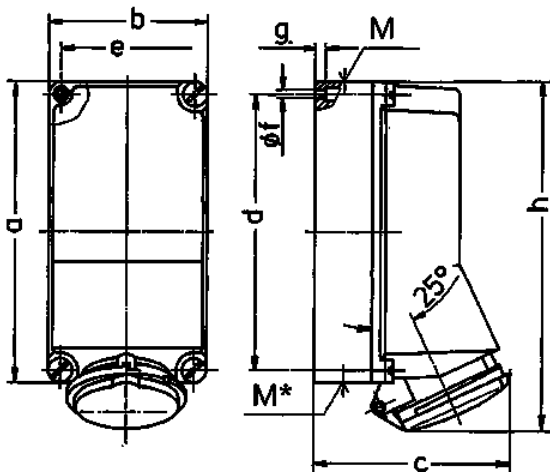

Tekening 1 MB 285		Amp.	16	32	63
Maten in mm		a	225	225	264
		b	118	118	163
		c	141	146	194
		d	208	208	240
		e	101	101	140
		f	6,3	6,3	8,1
		g	8	8	8
		h	254	264	300
		M	1x25 en 1x32	1x25 en 1x32	40
		M*	2x25	2x25	40