


## Toestelstekker

Bestelnr. 1688

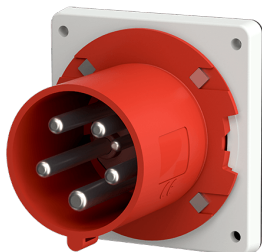


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppeling noodzakelijk

## Technische gegevens

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP44
Gewicht	538 g
Certificeringen	EAC, CQC, VDE (ÜG)

## Afmetingen

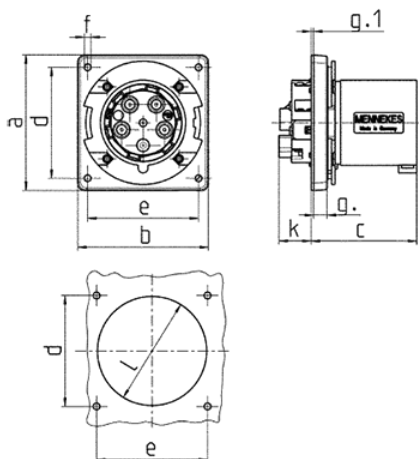

Tekening	Amp.	63		
		Polen		
2 MB 155		3	4	5
Maten in mm				
a		110	110	110
b		106	106	106
c		86	86	86
d		90	90	90
e		90	90	90
f		5,5	5,5	5,5
g.		12	12	12
g.1		2	2	2
k		28	28	28
l		88,5	88,5	88,5
Kabelaansluiting				
van/tot mm <sup>2</sup>		6	6	6
		—16	—16	—16