

## Cepex inbouwcontactdoos, wit

Bestelnr. 4130




- schroefklemmen
- met inbouwdoos
- slagvast volgens DIN 18032

### Technische gegevens

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Beschermingsgraad	IP44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	344 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

### Afmetingen

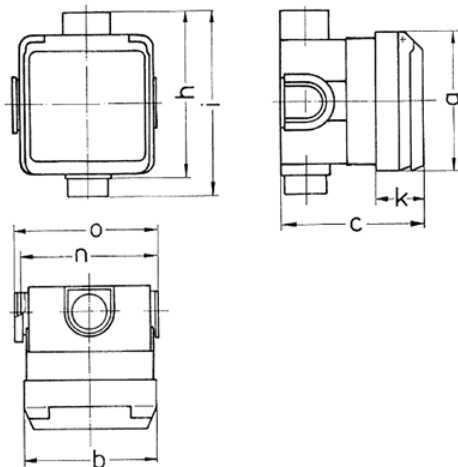

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>1 MB 336</b>	<b>Polen</b>						
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	93	93	93	93	93	93
	<b>b</b>	90	90	90	90	90	90
	<b>c</b>	95	95	95	95	95	95
	<b>h</b>	111	111	111	111	111	111
	<b>i</b>	124	124	124	124	124	124
	<b>k</b>	33	33	33	33	33	33
	<b>n</b>	91	91	91	91	91	91
	<b>o</b>	95	95	95	95	95	95
<b>Kabelaansluiting</b>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
<b>van/tot mm<sup>2</sup></b>		—4	—4	—4	—6	—6	—6